




Tutorial #2: Creazione di una rete bianca

Supponiamo di avere il seguente schema da calcolare:

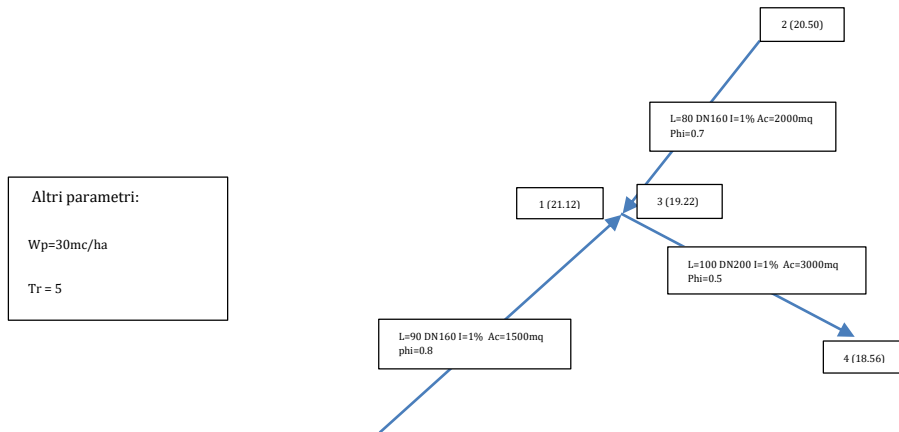

FASE 0 - creazione di un nuovo progetto

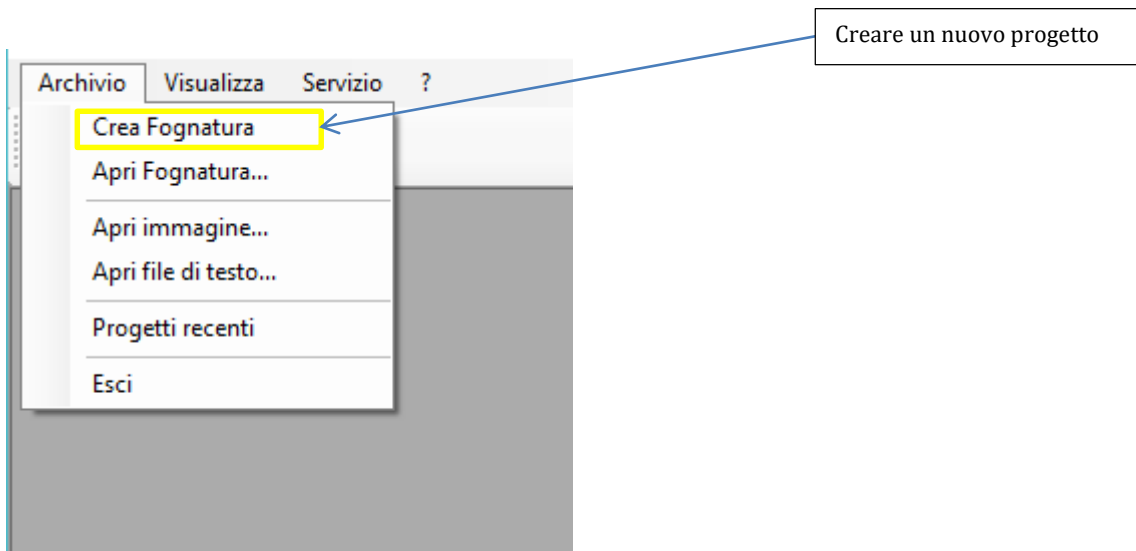

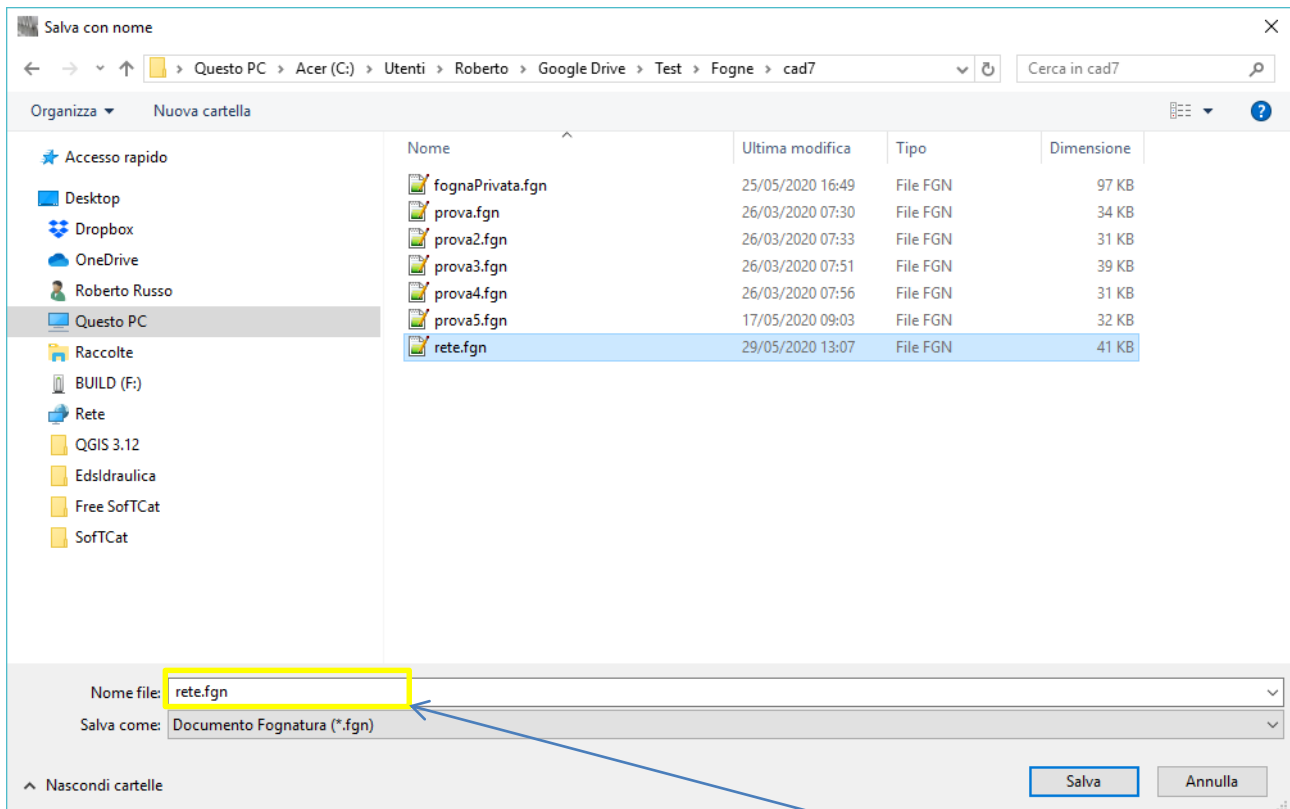

Inserire un nome



Si presenta una procedura guidata (wizard) per la definizione del territorio


Cliccare sul pulsante per avanzare

Salta la procedura se volete utilizzare tutti i parametri di default (li cambierete successivamente)



Viene richiesto il comune in cui è ubicato l'intervento

Selezionate il vostro comune con il combo ed eventualmente accelerate la ricerca immettendo le iniziali del nome

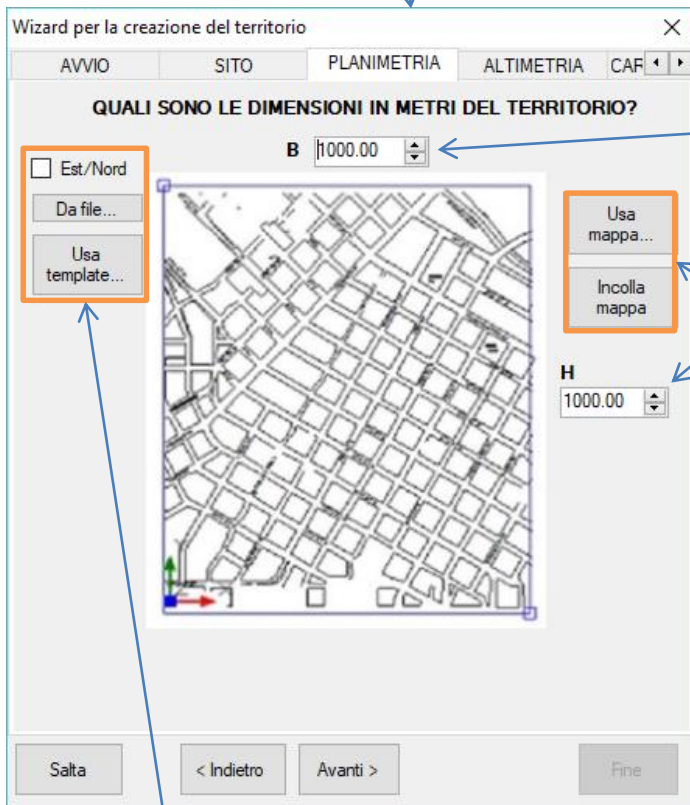

Modificate le dimensioni del vostro territorio

Se volete utilizzare una mappa vedete il tutorial #3

Se volete utilizzare uno sfondo dwg/dxf vedete il tutorial #3

Wizard per la creazione del territorio

AVVIO SITO PLANIMETRIA ALTIMETRIA CAP

QUALI SONO LE QUOTE DEL TERRITORIO?

Z4 25.00

Z3 25.00

Z2 20.00

Z1 20.00

Usa dem...

Salta < Indietro Avanti > Fine

Modificare le quote nei quattro vertici del territorio => il programma effettuerà una interpolazione

Per default il programma imposta il valore di altitudine del vostro comune selezionato

Wizard per la creazione del territorio

SITO PLANIMETRIA ALTIMETRIA CARATTERISTICHE

LE CARATTERISTICHE OPZIONALI DEL TERRITORIO?

Densità abitativa ab/kmq:

Falda

Tipo di terreno prevalente:

Salta < Indietro Avanti > Fine

Se volete potere inserire informazioni aggiuntive sul territorio



Avete completato la definizione del territorio adesso potete impostare le caratteristiche della rete attraverso un analogo wizard.



Saldate la procedura se volete utilizzare tutti i parametri di default (li cambierete successivamente)

Wizard per la creazione della rete

AVVIO RETE TIPOLOGIE CALCOLO

QUALI SONO I VALORI DI DEFAULT DELLA RETE?

Nome: rete

Tipologia: bianca

Ambito: lottizzazione

Salta < Indietro Avanti > Fine

La tipologia è importante per adeguare il comportamento del programma in relazione agli input ed agli output attesi.

Wizard per la creazione della rete

AVVIO RETE TIPOLOGIE CALCOLO

SELEZIONATE LE TIPOLOGIE DI PROGETTO:

Seleziona...



Categorie(2): Miei Collettori

Tipologie(0):

**POTETE SELEZIONARLE SUCCESSIVAMENTE
OPPURE UTILIZZARE QUELLE CONDIVISE**

Salta < Indietro Avanti > Fine


Aggiungiamo alcune tipologie di tubazione per utilizzarle quando disegneremo i collettori della rete

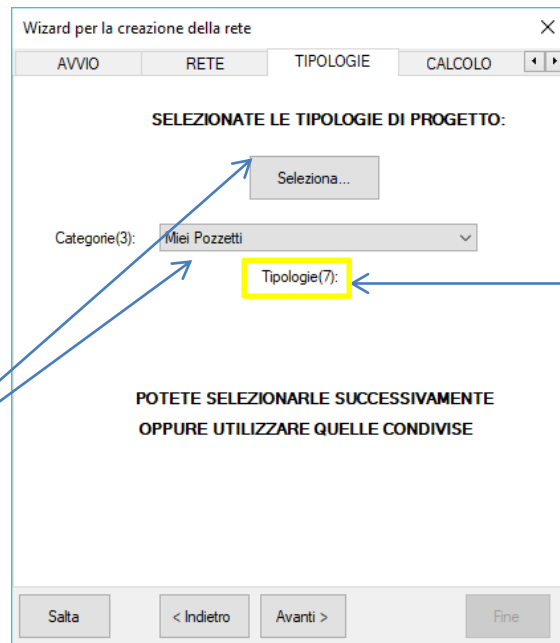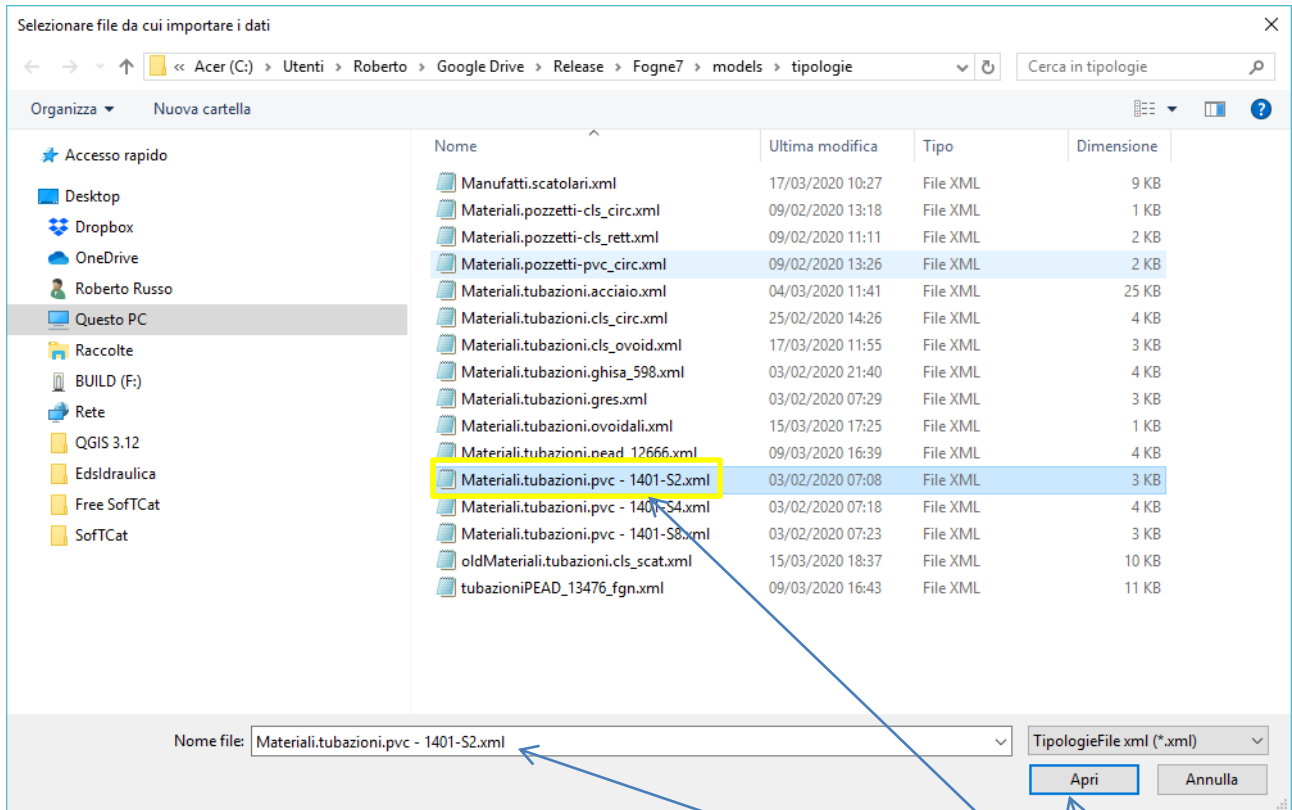


Ad esempio carichiamo la serie pvc 1401-S2 che contiene 7 tipologie di diametri con scabrezze inserite per tutti i tipi di formula. Una volta caricate le tipologie vedremo il contatore aumentare di 7. Ne posso caricare quante ne voglio, anche successivamente.

Una volta caricate le tipologie delle tubazioni possiamo caricare anche tipologie di pozzetti.

Cambiamo la categoria e ri-selezioniamo

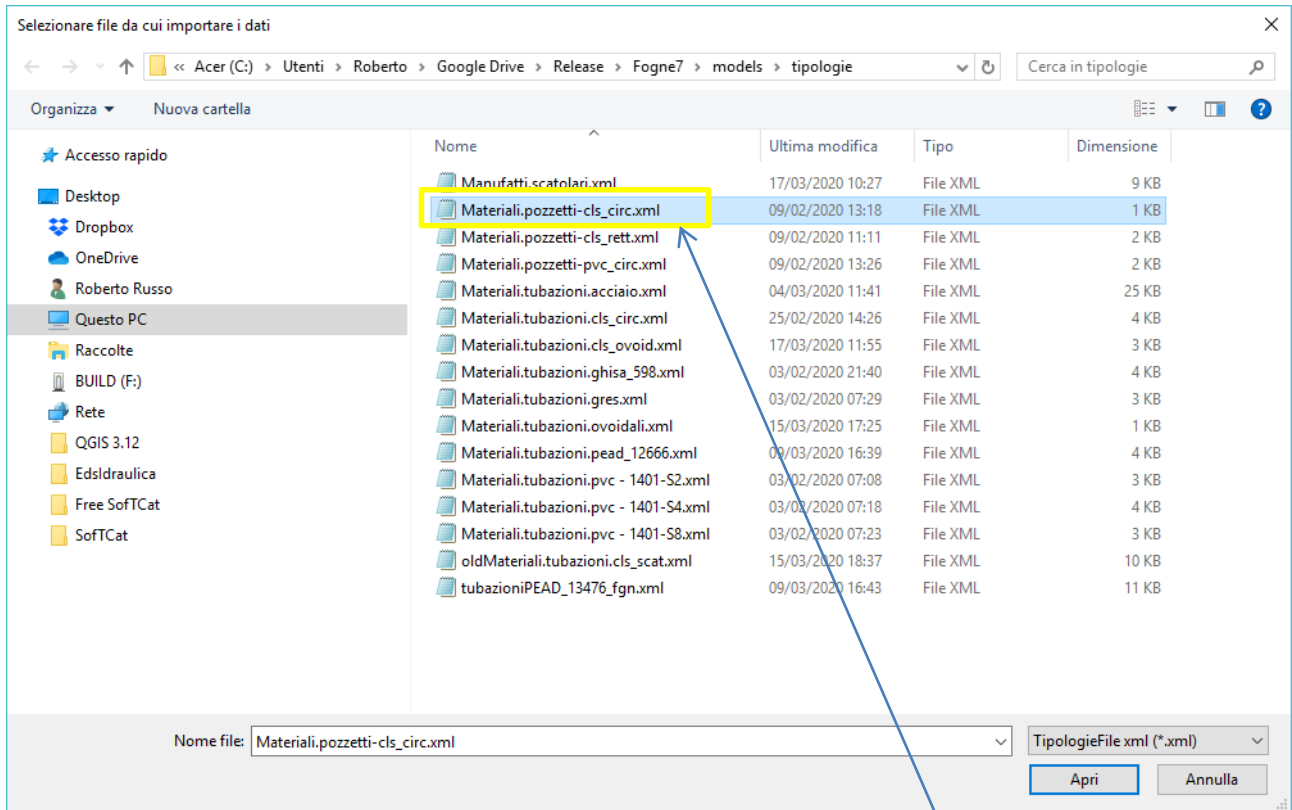

Questa volta selezioniamo una serie di pozzetti circolari

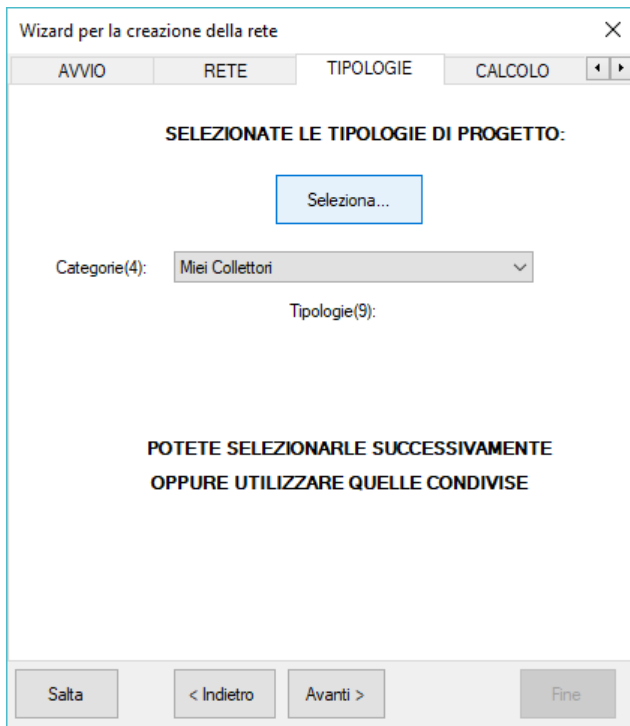

Wizard per la creazione della rete

RETE TIPOLOGIE CALCOLO COLLETTORE

Metodo: Invaso

Legge di pioggia: monomia ad un tratto

Parametri legge

Coefficiente a [mm]: 62.00 Coefficiente n: 0.65

Salta < Indietro Avanti > Fine

E' una rete bianca. Impostiamo il metodo di calcolo e la legge di pioggia che vogliamo adottare.

Questi parametri potranno essere modificati in qualsiasi momento durante la progettazione. Potete lasciare i valori impostati di default.

Wizard per la creazione della rete

TIPOLOGIE CALCOLO COLLETTORE SIMULAZIONE

QUALI SONO I VALORI DI DEFAULT DEL COLLETTORE?

Categoria: Materiali.tubazioni.pvc

Tipologia: PVC-UNI1401-SN2-DN160: Tubazione in pvc UNI1401 SN

Dotazione [l/abxgg]: 300.00


Salta < Indietro Avanti > Fine

Impostiamo i valori di default che avrò ogni volta che disegneremo un collettore. Impostiamo un DN160



Al completamento apparirà la finestra di progetto. Ha una struttura ad albero che visualizza le varie parti del modello.

Potete accedere alla lista delle tipologie di tubazioni e di pozzetti che avete pre-selezionato. Ne potete aggiungere altre, se necessario.

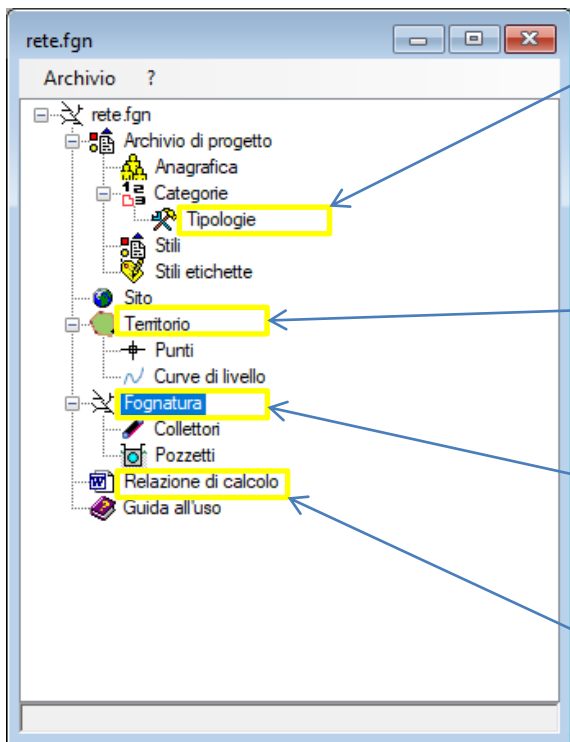

Potete visualizzare il vostro territorio con le quote interpolate tra i 4 vertici e modellarlo con punti e curve di livello.

Potete visualizzare la vostra rete per inserire collettori e pozzetti.

Dopo aver calcolato potete visualizzare la relazione in pdf o in doc.

FASE I - modellazione altimetrica del territorio

Modellare il territorio significa definirne l'altimetria.


Si possono inserire singoli punti, singole curve di livello oppure con comandi specifici è possibile caricarli da file esterni.

Se partite da un template CAD potete inserire punti e/o curve ricalcandone la geometria.

Comandi per inserire punti o curve sul territorio

Punto inserito e selezionato con relativi comandi

Curva di livello inserita

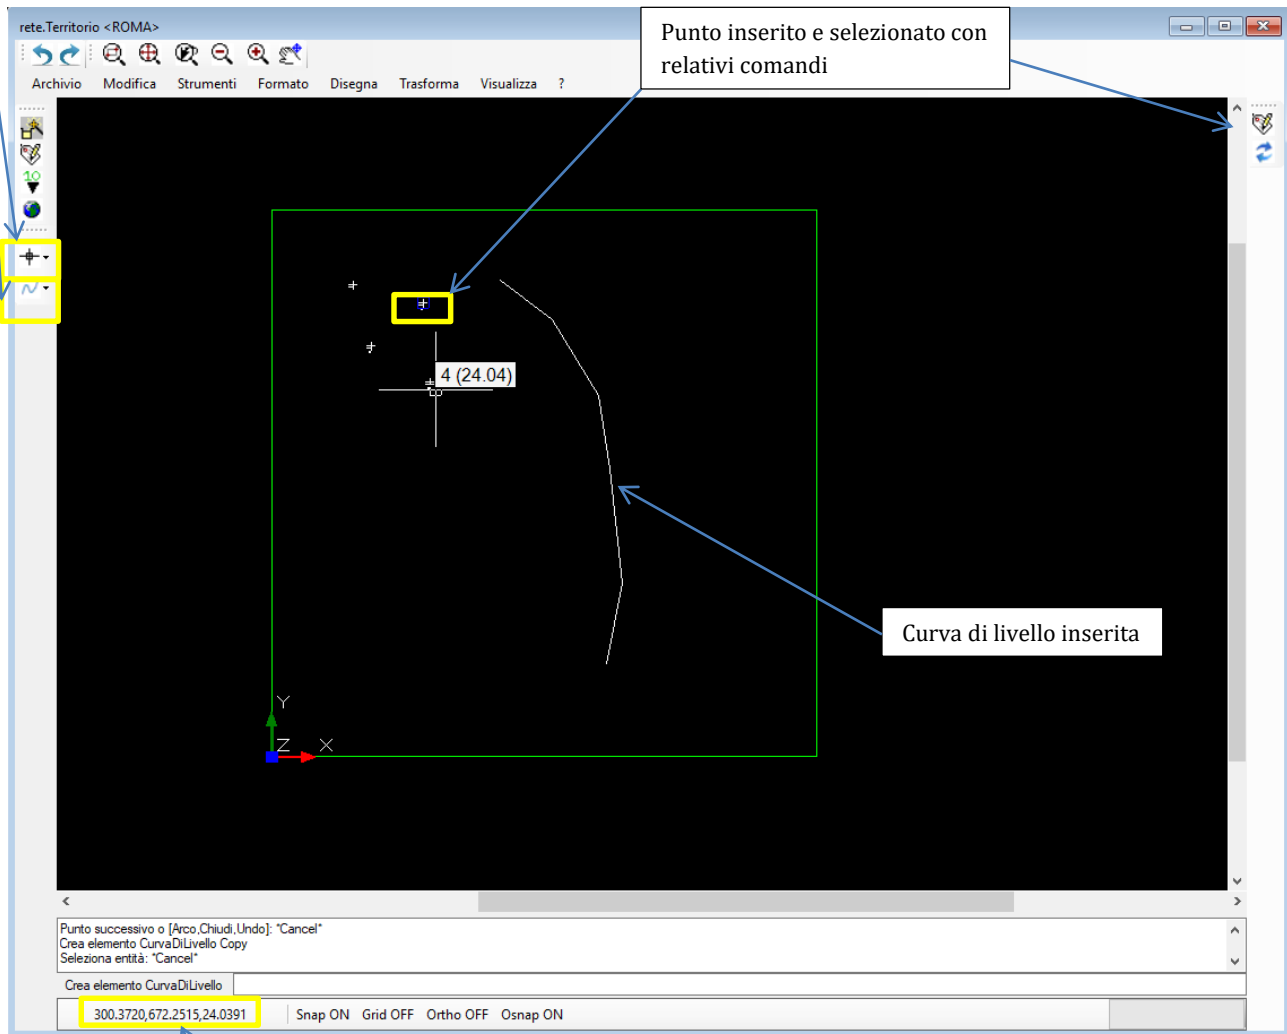

Coordinate X,Y,Z che variano al variare della posizione del mouse.

La Z viene calcolata interpolando tra le quote dei punti e delle curve di livello già presenti. Più è definito il piano quotato e maggiore sarà la precisione.


FASE II – creazione dei collettori di scarico

Dopo il territorio potete modellare la vostra rete

Il collettore viene inserito sia planimetricamente (disegnandolo come una polilinea) che altimetricamente, con la scelta di uno dei comandi “Crea con quota iniziale e pendenza” o “Crea con quota iniziale e finale”.

Ricordate di utilizzare sempre il comando **OSNAP** nelle giunzioni

Comandi per l’inserimento del collettore

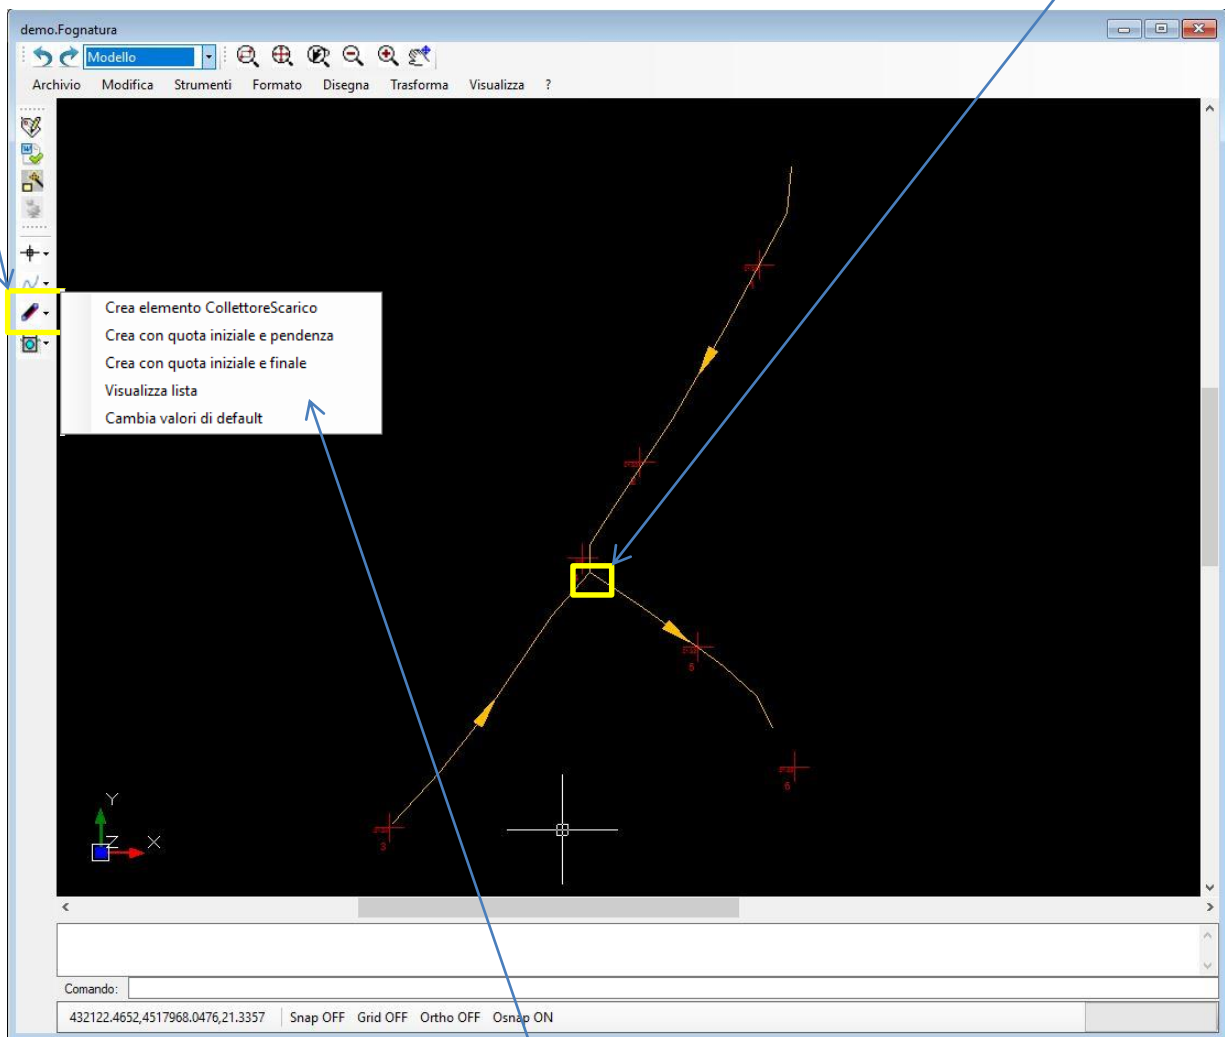


Crea elemento CollettoreScarico: con questo comando il collettore avrà un affondamento dell’estremo di valle fissato ed una pendenza verso monte pari a quella media del terreno

Crea con quota iniziale e pendenza o Crea con quota iniziale e finale vi consente di fissare già tali quote se le conoscete a priori.

POTETE UTILIZZARE QUESTI COMANDI PER CREARE L'INTERA RETE, MA PUO' ESSERE PIU' EFFICACE UTILIZZARE QUESTI COMANDI PER TRACCIARE SOLTANTO IL COLLETTORE FINALE DI CUI CONOSCETE LE CARATTERISTICHE DI RECAPITO E POI PROCEDERE VERSO MONTE CREANDO LE VARIE IMMISSIONI CON LA PROCEDURA CHE SEGUE FINO ALL'INTERO DISEGNO DELLA RETE.

Selezionate il vostro collettore di valle

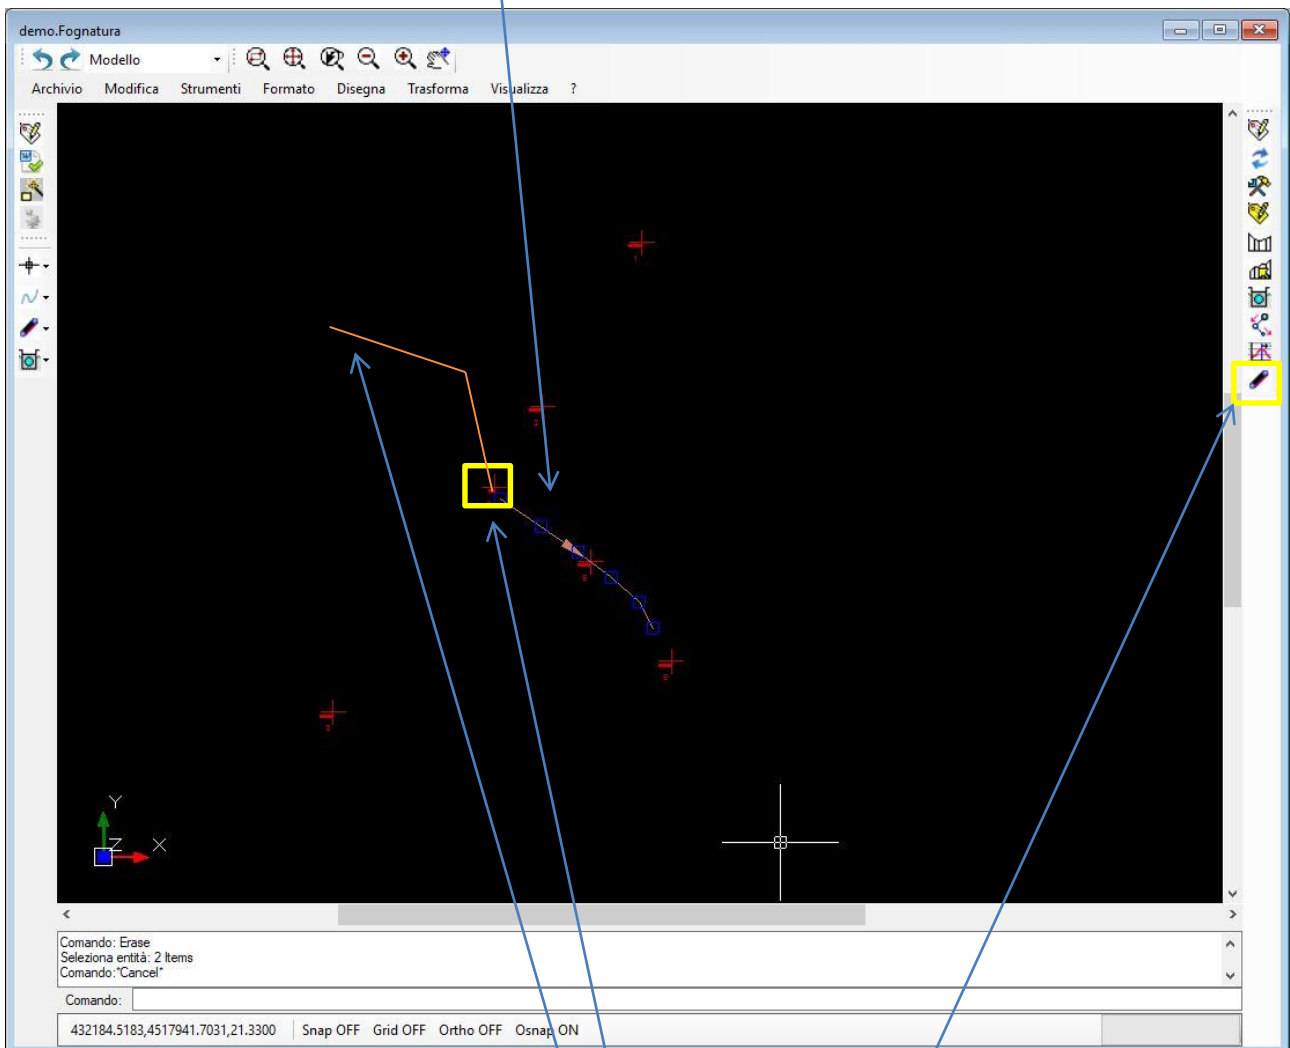

Dalla barra a destra che riporta i comandi del collettore selezionato utilizzate il comando "Crea Immissione". A questo punto dovete impostare un punto di immissione ad esempio

l'estremo di monte

e poi procedere a ritroso nel tracciare l'immissione.


IL VANTAGGIO DI QUESTO MODO DI PROCEDERE E' CHE IL PROGRAMMA MANTIENE UNA CONGRUENZA ALTIMETRICA ALLINEANDO I CIELI DEGLI SPECHI E SE PARTITE DA UN PUNTO INTERNO AL COLLETTORE DI VALLE LO DIVIDE ED ASSEGNA IN MODO PROPORZIONALE LE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

FASE III - creazione dei pozzetti

I pozzetti non sono necessari al calcolo. La rete può essere calcolata e verificata senza i pozzetti, ma sono comodi per varie ragioni e sono anche necessari per inserire eventuali salti.




Comando per creare i pozzetti esterni o di confluenza

Comando per creare i pozzetti interni ad uno specifico collettore

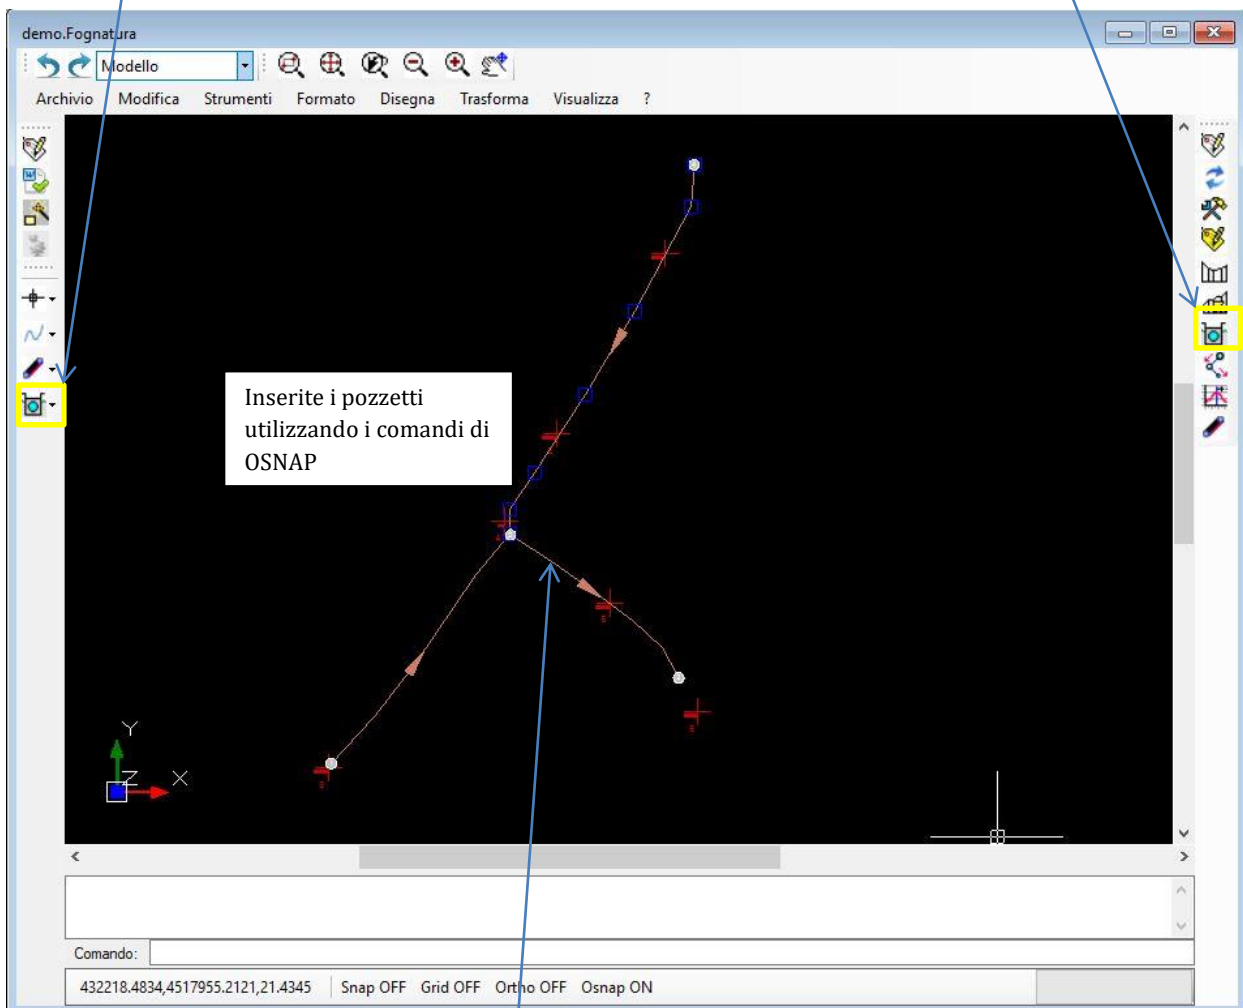

Potete inserire **pozzetti esterni o di confluenza** ubicandoli sulla rete in una data posizione planimetrica oppure **pozzetti interni** ad un collettore in un particolare **vertice** o ad una specifica **progressiva**. I primi non appartengono ad uno specifico collettore e se li spostate si *trascinano* tutti i collettori ad essi agganciati. Quelli interni invece si muovono assieme al collettore (sono solidali con esso) e se il collettore viene eliminato automaticamente sono *cancellati*.


FASE IV – verifica dei dati idraulici

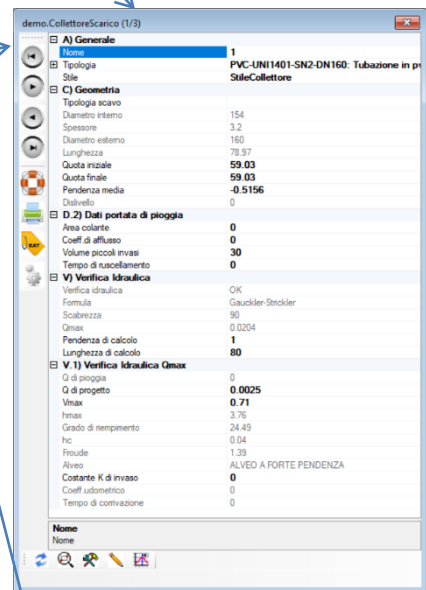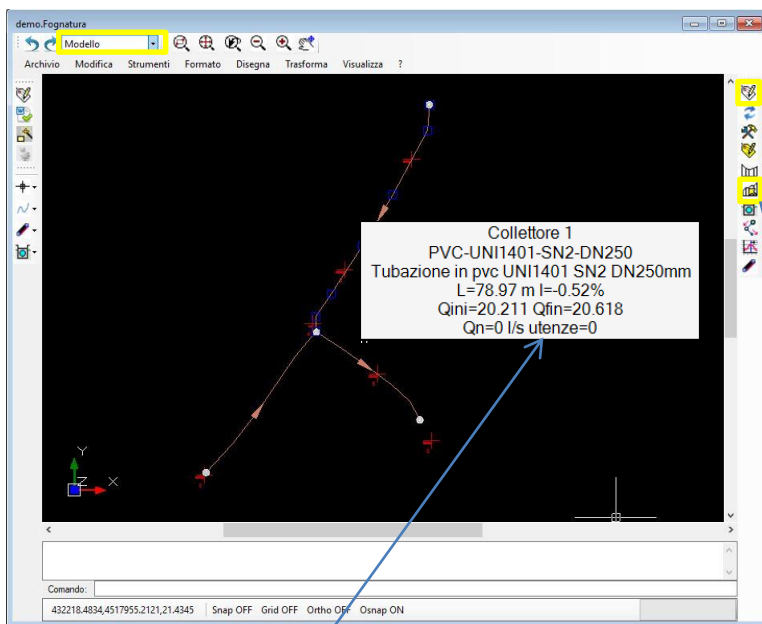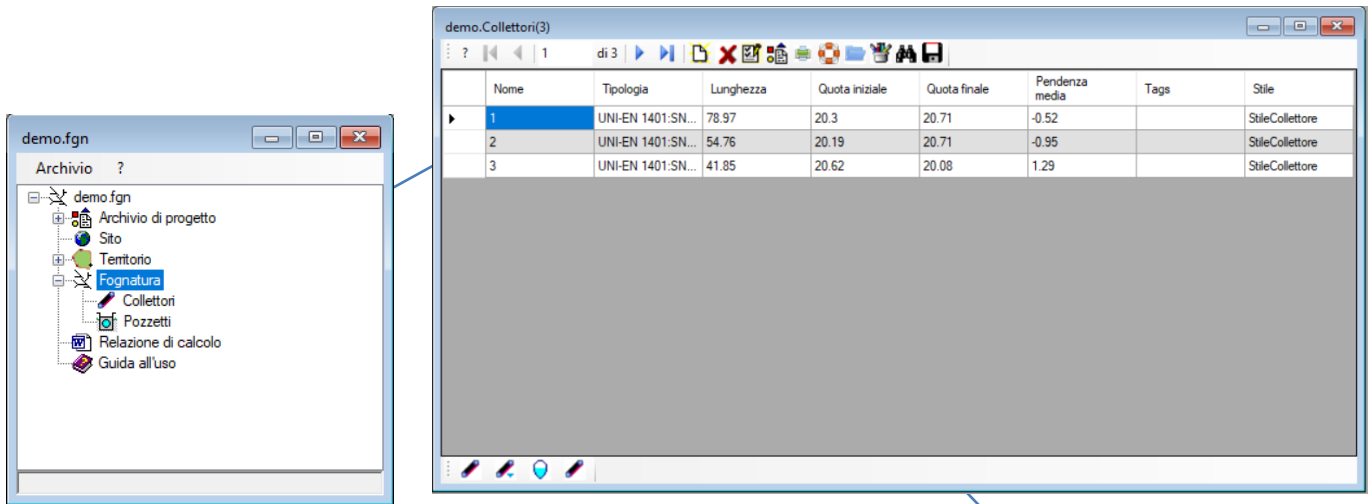

La vista profilo vi può indicare il reale andamento del collettore rispetto al terreno anche se per quanto riguarda il calcolo è necessaria solo la pendenza di calcolo.

Finestra Info che appare se vi avvicinate ad un collettore sulla vista grafica. Attenzione: il contenuto è diverso a seconda se state in modalità **modello** o **verifica idraulica**.

E' importante controllare le caratteristiche che avete assegnato ad ogni collettore prima di lanciare il calcolo ed eventualmente e modificarle. Esistono vari modi: potete **leappare** la finestra info (toltipin)

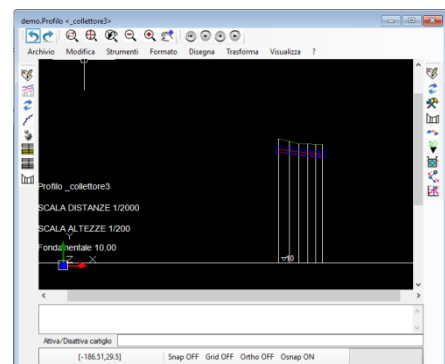

demo.CollettoreScarico (1/3)

A) Generale
 Nome 1
 Tipologia PVC-UNI1401-SN2-DN160: Tubazione in p
 Stile StileCollettore

C) Geometria
 Tipologia scavo
 Diametro interno 154
 Spessore 3.2
 Diametro esterno 160
 Lunghezza 76.37
 Quota iniziale 59.03
 Quota finale 59.03
 Pendenza media -0.5156
 Dislivello 0

D.2) Dati portata di pioggia
 Area colante 0
 Coeff. di afflusso 0
 Volume piccoli invasi 30
 Tempo di ruscellamento 0

V) Verifica Idraulica
 Verifica idraulica OK
 Formula Gauckler-Strickler
 Scabrezza 90
 Qmax 0.0204
 Pendenza di calcolo 1
 Lunghezza di calcolo 80

V.1) Verifica Idraulica Qmax
 Q di pioggia 0
 Q di progetto 0.0025
 Vmax 0.71
 hmax 3.76
 Grado di riempimento 24.49
 hc 0.04
 Froude 1.39
 Alveo ALVEO A FORTE PENDENZA
 Costante K di invaso 0
 Coeff. udometrico 0
 Tempo di corruzione 0

Nome
 Nome

Buttons: Left arrow, Right arrow, Stop, Help, Print, Zoom, etc.

Annotations:

- Vi spostate tra i collettori
- Aiuto immediato
- Visualizza scheda per stampa
- Riduci /Aumenta le informazioni
- Calcolo al volo di moto uniforme
- Posizionamento altimetrico effettivo non incide sul calcolo. Ai fini del calcolo conta solo la pendenza di calcolo.
- I dati di pioggia devono essere immessi a seconda del tipo di metodo: invaso o corruzione.
- i riepilogo dati che saranno utilizzati nel calcolo (ingrighiti). Potete impostare pendenza e lunghezza diverse da quelle geometriche.
- i risultati (ingrighiti) verranno valorizzati dopo il calcolo oppure in un calcolo al volo con l'apposito pulsante.

Tubazione in pvc UNI1401 SN2 DN250mm --> Parametri

| Descrizione | Parametro | Valore |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Coeff. K Colebrook-White [mm] | Kcw | 0.6 |
| Coeff. GS Gauckler-Strickler [...] | Kgs | 90 |
| Diametro nominale [mm] | DN | 250 |
| Coeff. Manning-Strickler [adim] | Kms | 0.011 |
| Coeff. Chezy-Bazin [adim] | Kcb | 0.18 |
| Coeff. Chezy-Kutter [adim] | Kck | 0.25 |
| Coeff. Hazen Williams [adim] | Khw | 0 |
| Materiale principale | materiale | pvc |

Visualizza le scabrezze assegnate in base alla scelta della tipologia. Il coefficiente utilizzato dipenderà dalla formula selezionata nelle impostazioni di calcolo della rete.

IN UNA RETE BIANCA DOVETE CONTROLLARE:

LA TIPOLOGIA DI TUBAZIONE (quindi di conseguenza: diametro, spessore, scabrezza)

I DATI DI PIOGGIA (Area colante e coeff. Di afflusso, Wp per invaso e tr per corruzione)

LA PENDENZA DI CALCOLO E LA LUNGHEZZA DI CALCOLO

FASE V – impostazioni e calcolo della rete

Scheda Fognatura

Accesso dalla scheda fognatura

Parametri importanti durante la modellazione grafica delle condotte sulla vista della rete

Accesso diretto dall'albero

Scheda Impostazioni di calcolo della fognatura

Avvio calcolo

In funzione della selezione vengono usati i coefficienti della tipologia

Imposta la legge di pioggia

Scheda progetto fognatura

Dotazione idrica e coefficienti di punta

Tubazione in pvc UNI1401 SN2 DN250mm --> Parametri

| Descrizione | Parametro | Valore |
|------------------------------------|-----------------|--------|
| Coeff. K Colebrook-White [mm] | K _{cw} | 0.6 |
| Coeff. GS Gauckler-Strickler [...] | K _{gs} | 90 |
| Diametro nominale [mm] | DN | 250 |
| Coeff. Manning-Strickler [adim] | K _{ms} | 0.011 |
| Coeff. Chezy-Bazin [adim] | K _{cb} | 0.18 |
| Coeff. Chezy-Kutter [adim] | K _{ck} | 0.25 |
| Coeff. Hazen Williams [adim] | H _{hw} | 0 |
| Materiale principale | materiale | pvc |

Scheda legge di pioggia

demo.LeggePioggia

I) Parametri idrologici

| | |
|---|----------------------|
| Descrizione | monomia ad un tratto |
| I.1) Legge monomia ad un tratto $h=a \cdot t^n$ | |
| a | 62 |
| n | 0.5 |

O) Opzioni

| | |
|---------|----|
| Pupini | No |
| Fantoli | No |

P) Legge di probabilità pluviometrica

| | |
|----------|-----------------|
| Stazione | (non assegnato) |
| T | 20 |
| K1 | 1 |
| K2 | 20 |
| K3 | 30 |
| K4 | 50 |
| K5 | 100 |
| K11 | 0 |
| K12 | 0 |
| K13 | 0 |
| K14 | 0 |
| K15 | 0 |

S) Simulazione

| | |
|----------------------|----------|
| Forma della pioggia | uniforme |
| Durata della pioggia | 2:00 |
| Passo della pioggia | 0:05 |

Descrizione
Legge di pioggia

Selezionare la legge di pioggia desiderata

Avvio calcolo

Calcola


Creazione modello di calcolo

```
#IMPOSTAZIONE PARAMETRI DI CALCOLO
Tipo di fognatura: Nera
Formula di resistenza: GS
#CREAZIONE MODELLO DI CALCOLO
Lunghezza di calcolo errata[0] nel collettore: 1 ->
Lunghezza di calcolo errata[0] nel collettore: 2 ->
Lunghezza di calcolo errata[0] nel collettore: 3 ->
Problema interno di modellazione della rete
ATTENZIONE CI SONO ERRORI IMPOSSIBILE PROSEGUIRE IL CALCOLO
```

Doppio click per evidenziare ed eliminare l'errore

FASE VI - verifica dei risultati

Selezionate "Verifica idraulica" quando siete in fase di verifica, in modo da visualizzare i dati effettivi utilizzati nel calcolo ed i risultati.

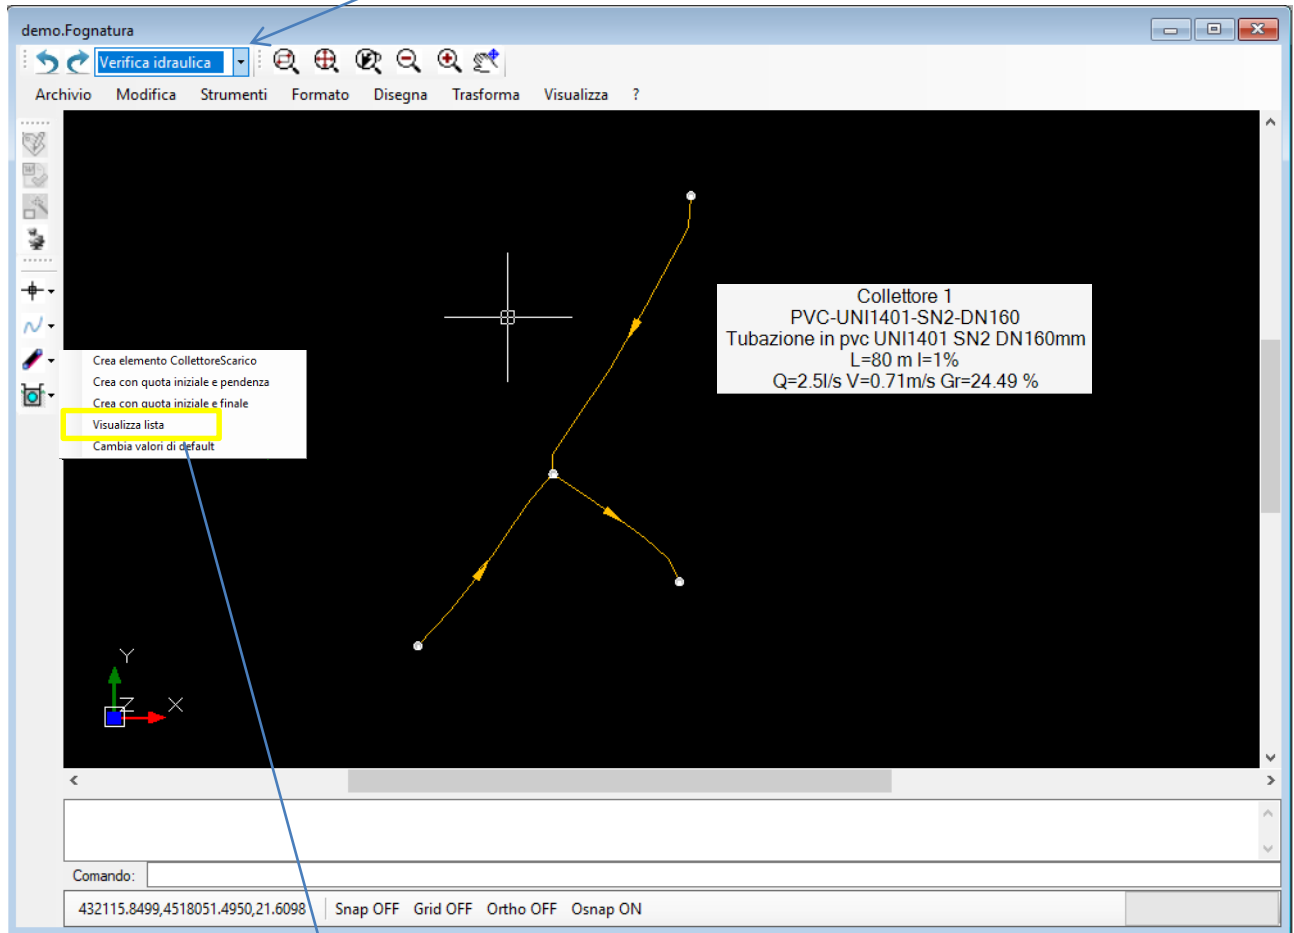


The screenshot shows the 'demo.Collettori(3)' software interface displaying a table of collector data. The table has the following columns: Nome, Tipologia, Lunghezza, Quota iniziale, Quota finale, Pendenza media, Tags, and Stile. The data is as follows:

| | Nome | Tipologia | Lunghezza | Quota iniziale | Quota finale | Pendenza media | Tags | Stile |
|---|------|-------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|------|-----------------|
| ▶ | 1 | UNI-EN 1401-SN... | 78.97 | 20.3 | 20.71 | -0.52 | | StileCollettore |
| | 2 | UNI-EN 1401-SN... | 54.76 | 20.19 | 20.71 | -0.95 | | StileCollettore |
| | 3 | UNI-EN 1401-SN... | 41.85 | 20.62 | 20.08 | 1.29 | | StileCollettore |


A callout box points to the 'Verifiche' icon in the bottom toolbar.

Utilizzare il comando "Verifiche"

FASE VII – generazione della relazione

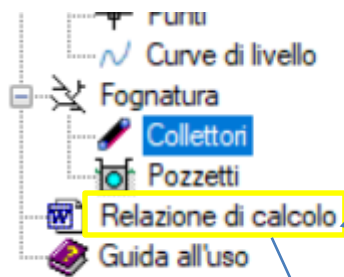

Doppio click per avviare la generazione della relazione in formato pdf o doc/docx secondo le impostazioni presenti nel menù Servizio|Opzioni

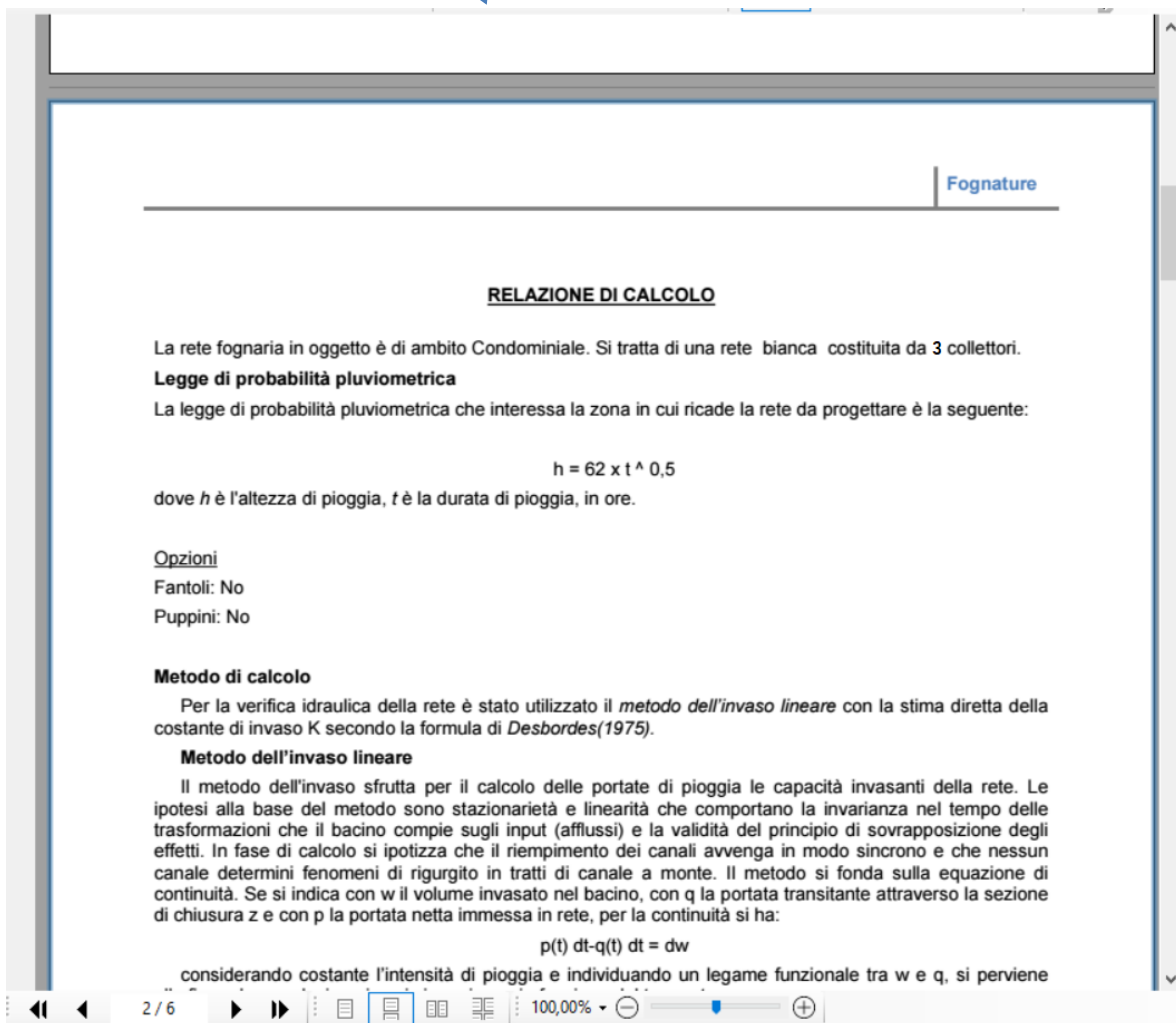

Fognature

RELAZIONE DI CALCOLO

La rete fognaria in oggetto è di ambito Condominiale. Si tratta di una rete bianca costituita da 3 collettori.

Legge di probabilità pluviometrica

La legge di probabilità pluviometrica che interessa la zona in cui ricade la rete da progettare è la seguente:

$$h = 62 \times t^{0,5}$$

dove h è l'altezza di pioggia, t è la durata di pioggia, in ore.

Opzioni

Fantoli: No
Puppini: No

Metodo di calcolo

Per la verifica idraulica della rete è stato utilizzato il *metodo dell'invaso lineare* con la stima diretta della costante di invaso K secondo la formula di *Desbordes(1975)*.

Metodo dell'invaso lineare


Il metodo dell'invaso sfrutta per il calcolo delle portate di pioggia le capacità invasanti della rete. Le ipotesi alla base del metodo sono stazionarietà e linearità che comportano la invarianza nel tempo delle trasformazioni che il bacino compie sugli input (afflussi) e la validità del principio di sovrapposizione degli effetti. In fase di calcolo si ipotizza che il riempimento dei canali avvenga in modo sincrono e che nessun canale determini fenomeni di rigurgito in tratti di canale a monte. Il metodo si fonda sulla equazione di continuità. Se si indica con w il volume invasato nel bacino, con q la portata transitante attraverso la sezione di chiusura z e con p la portata netta immessa in rete, per la continuità si ha:

$$p(t) dt - q(t) dt = dw$$

considerando costante l'intensità di pioggia e individuando un legame funzionale tra w e q , si perviene

La relazione viene visualizzata nel programma di default in funzione della tipologia (Es: Acrobat per pdf o Word per doc/docx) che avere registrato nel vostro sistema. Alla relazione viene assegnato un nome temporaneo diverso ogni volta che viene generata. In caso vogliate memorizzare in modo permanente la relazione utilizzate il vostro editor per effettuare un "salva con nome" nella cartella di progetto.

FASE VIII – modifica/stampa ed esportazione disegni

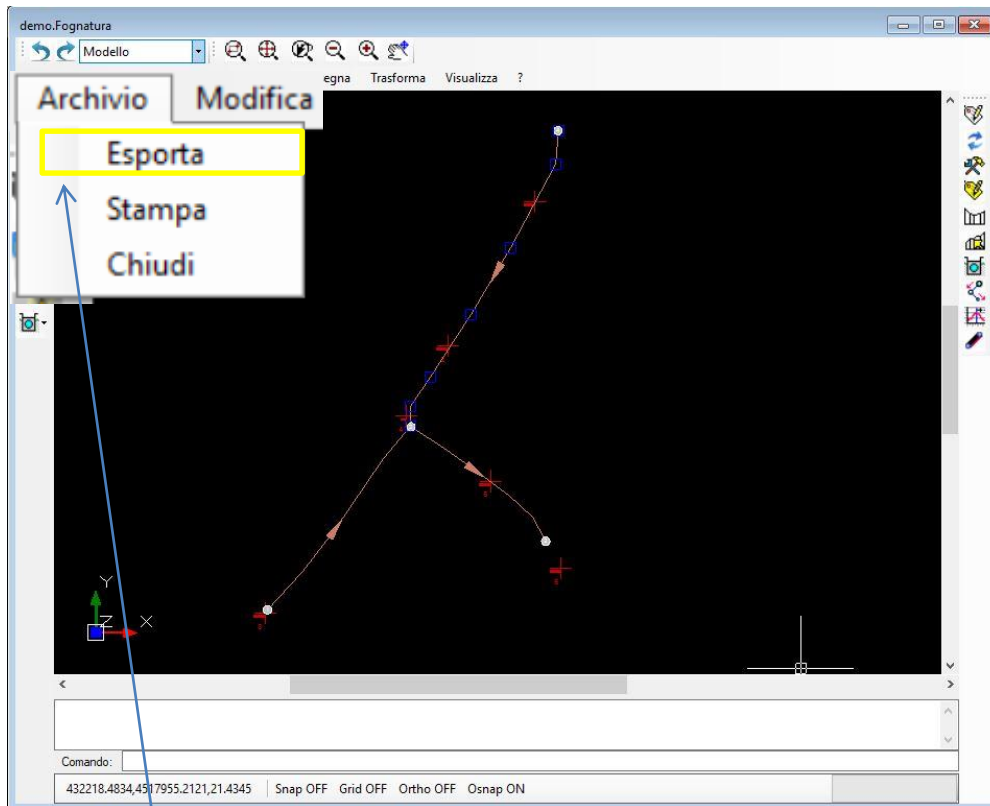

In qualsiasi vista grafica: Territorio, Fognatura, Profilo potete esportare il disegno in vari formati oppure direttamente stamparlo.

In qualsiasi lista trovate l'icona stampante per generare un documento contenente l'elenco degli elementi visualizzati.

The screenshot shows the 'demo.Collecttori(3)' application window. The toolbar at the top contains various icons, with a printer icon highlighted by a yellow box. Below the toolbar is a table with the following data:

| | Nome | Tipologia | Lunghezza | Quota iniziale | Quota finale | Pendenza media | Tags | Stile |
|---|------|-------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|------|-----------------|
| ▶ | 1 | UNI-EN 1401:SN... | 78.97 | 20.3 | 20.71 | -0.52 | | StileCollettore |
| | 2 | UNI-EN 1401:SN... | 54.76 | 20.19 | 20.71 | -0.95 | | StileCollettore |
| | 3 | UNI-EN 1401:SN... | 41.85 | 20.62 | 20.08 | 1.29 | | StileCollettore |